


АНКЕР ГРУНТОВЫЙ "АКБС" - Устройство для передачи растягивающих усилий от закрепляемой конструкции на несущий слой грунта, состоящее из оголовка, растягивающего элемента (анкерной тяги) и корня. Необходимая длина обеспечивается путем соединения винтовых штанг крепежными элементами.

АНКЕР ГРУНТОВЫЙ "АКБС" общий вид:

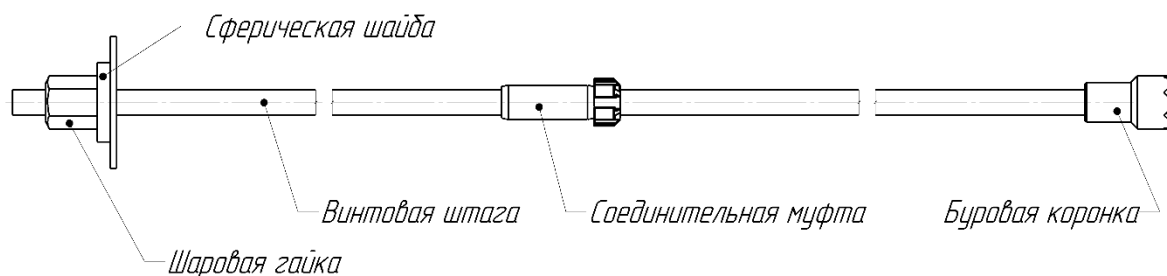

штанга

Винтовая

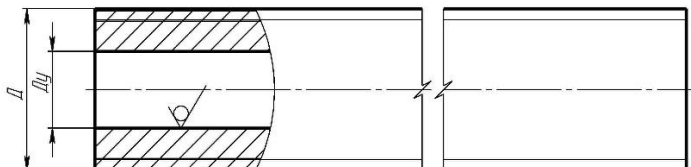


Таблица параметров винтовых штанг:

Характеристик и	Ед. изм.	АКБС 22/14	АКБС 25/15	АКБС 32/22	АКБС 32/16	АКБС 38/24	АКБС 38/16	АКБС 38/0	АКБС 51/38	АКБС 51/34	
Внешний диаметр, Д	мм	22	25	32		38			51		
Условный внутренний диаметр, Ду	мм	14	15	22	16	24	16	-	38	34	
Нагрузка на пределе текучести	кН	102	142	196	277	195	524	471	430	536	
Разрушающая нагрузка	кН	128	179	247	349	246	671	594	542	676	
Напряжение предела текучести, не менее	Н/мм <sup>2</sup>	490	490	490	490	310	620	490	490	490	
Марка стали		Ст45* *	Ст45* *	Ст45* *	Ст45* *	Ст09Г2С* *	Ст40Х* *	Ст45* *	Ст45* *	Ст45* *	
Площадь сечения, не менее	мм <sup>2</sup>	207	290	400	565	630	845	962	878	1094	
Масса погонного метра	кг/м	1,25	2,28	3,14	4,44	4,26	6,13	7,5	6,89	8,59	
Допустимый крутящий момент	Нм	115	278	326	454	485	1500	630	750	1000	
Резьба		C22LH	C25LH	C32LH		C38LH			C51LH/C51RH		
Шаг резьбы	мм	12,70									
Стандартная линейка длин винтовых штанг	мм	1000, 1500, 2000									
Длина анкера грунтового в сборе	мм	Длина анкера в сборе не ограничена									
** - возможна замена материала, без снижения заявленных характеристик по решению производителя											