

ГРУНТОВОЙ АНКЕР “АКБС”

Состав анкера "АКБС"

АНКЕР ГРУНТОВЫЙ "АКБС" является устройством для передачи растягивающих усилий от закрепляемой конструкции на несущий слой грунта, состоящее из оголовка, растягивающего элемента (анкерной тяги) и корня.

01

Стандартная линейка длин винтовой штанги:
1 метр, 1.5 метра, 2 метра;

02

Материалы: Ст20, Ст40, Ст40Х, Ст45, Ст09Г2С;


03

Покрытие: оцинкованное или без покрытия.

04

Длина анкера не ограничена

АНКЕР ГРУНТОВЫЙ "АКБС" общий вид:

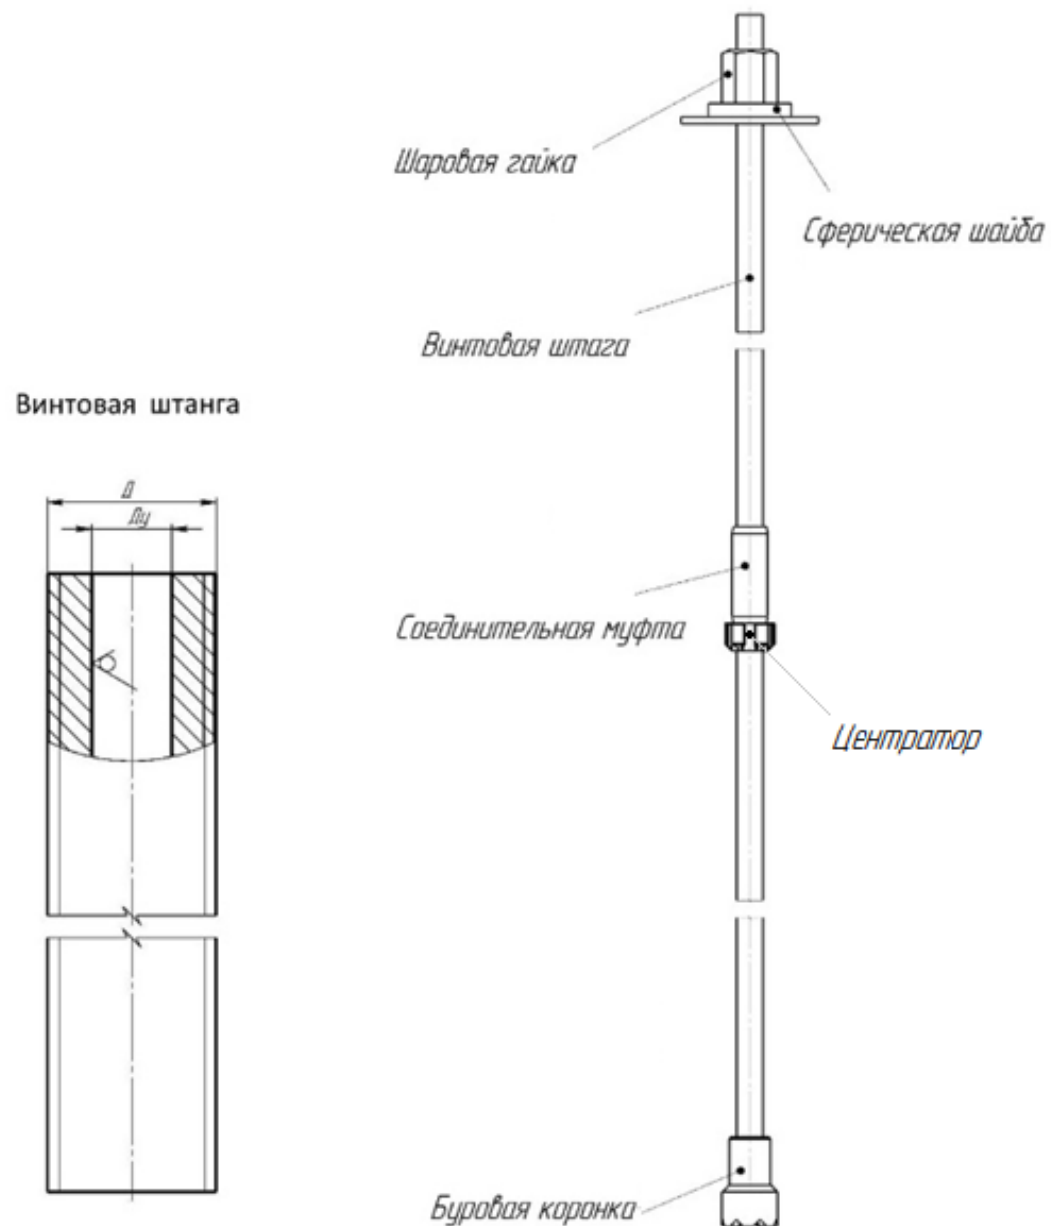

Комплектация



01

Необходимая длина обеспечивается путем соединения винтовых штанг крепежными элементами.

02

Одновременное выполнение работ по бурению скважины, устройству тела анкерной сваи и армированию позволяет избежать необходимости проведения этих работ поочередно.

03

Возможность применения малогабаритных буровых станков для работ по усилению фундаментов из подвалов существующих зданий, в стесненных пространствах подземных сооружений становится возможным благодаря наличию штанг минимальной длины в 1 метр.

Таблица параметров винтовых штанг

Характеристики	Ед. изм.	АКБС 22/14	АКБС 25/15	АКБС 32/22	АКБС 32/16	АКБС 38/24	АКБС 38/16	АКБС 38/0	АКБС 51/38	АКБС 51/34
Внешний диаметр, Д	мм	22	25	32		38			51	
Условный внутренний диаметр, Ду	мм	14	15	22	16	24	16	-	38	34
Нагрузка на пределе текучести	кН	102	142	196	277	195	524	471	430	536
Разрушающая нагрузка	кН	128	179	247	349	246	671	594	542	676
Напряжение на пределе текучести, не менее	Н/мм ²	490	490	490	490	310	620	490	490	490
Марка стали		Ст45	Ст45	Ст45	Ст45	Ст09Г2С	Ст40Х	Ст45	Ст45	Ст45
Площадь сечения, не менее	мм ²	207	290	400	565	630	845	962	878	1094
Масса погонного метра	кг/м	1,25	2,28	3,14	4,44	4,26	6,13	7,5	6,89	8,59
Допустимый крутящий момент	Нм	115	278	326	454	485	1500	630	750	1000
Резьба		C22LH	C25LH	C32LH		C38LH			C51LH/C51RH	
Шаг резьбы	мм	12, 70								
Стандартная линейка длин винтовых штанг	мм	1000, 1500, 2000								

Спасибо, что выбираете нас

- ✓ Штанги могут быть изготовлены не только согласно заявленным параметрам, но также по индивидуальному запросу заказчика
- ✓ Анкеры АКБС успешно прошли испытания в лаборатории “АБ-тест”
- ✓ Возможна замена материала без снижения заявленных характеристик по решению производителя



Контакты



Ростовская область, Белая Калитва, Заводская
улица, 1



+7 (912) 308-07-37



zakaz@pobus.ru

pobus.ru

• ПОБУС-М •

